





Schneckengetriebe CH 04

Standardwelle Ø18




BLECHER
MOTOREN ...seit 1900

Abmessungen Grundversionen

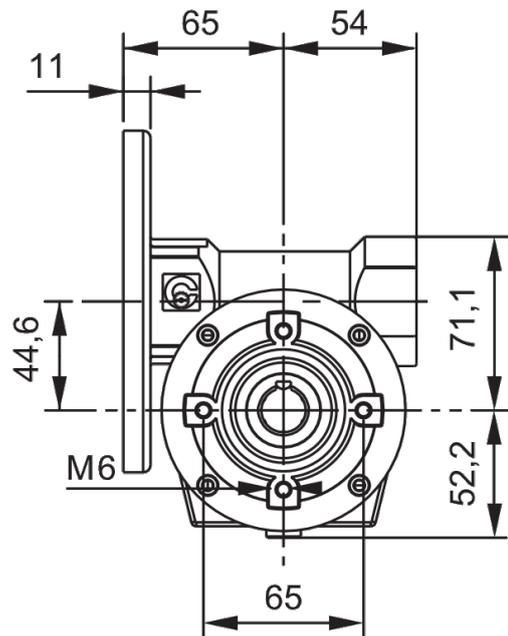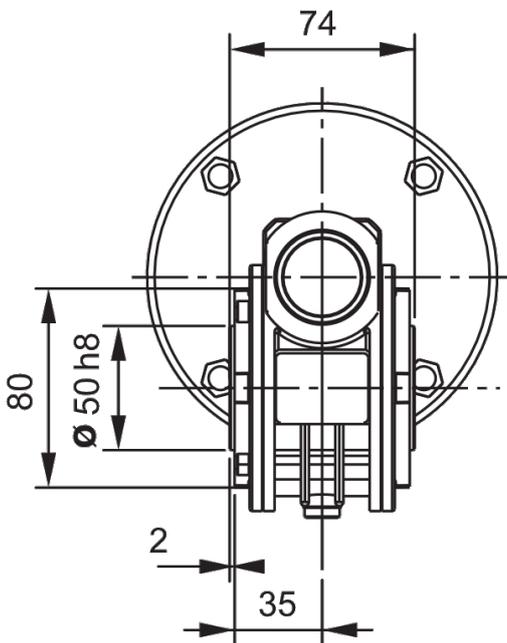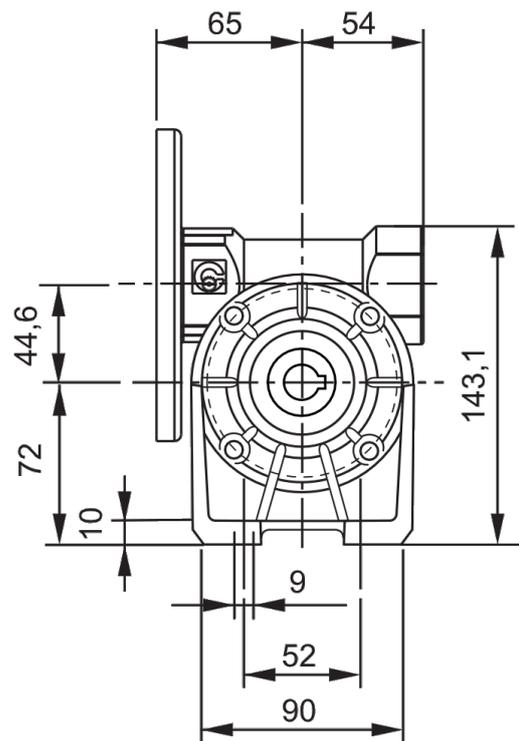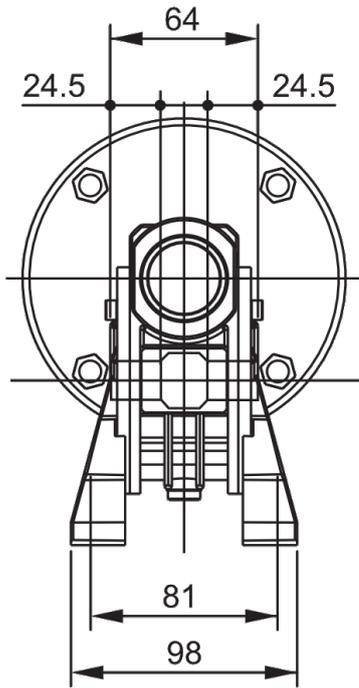

Welle

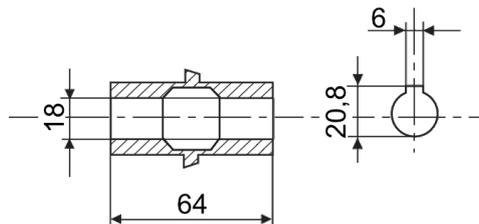

Abmessungen in mm

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Schneckengetriebe CH 04

Standardwelle Ø18





BLECHER
MOTOREN ...seit 1900



<i>i</i> = Ratio	Umdrehungen	Leistung	Nm	Service Faktor	Anbaumaße	
7	200	0,55	22	1,4	71/63	B5/B14
10	140	0,55	30	1,0		
14	100	0,37	29	1,0		
20	70	0,37	38	1,0		
28	50	0,37	40	0,9		
35	40	0,25	41	0,9		
46	30	0,18	37	1,0	63	
60	23	0,18	37	0,9		
70	20	0,12	33	0,9		
100	14	0,12	30	0,9		

Abmessungen Flanschversionen

PF-Flansch

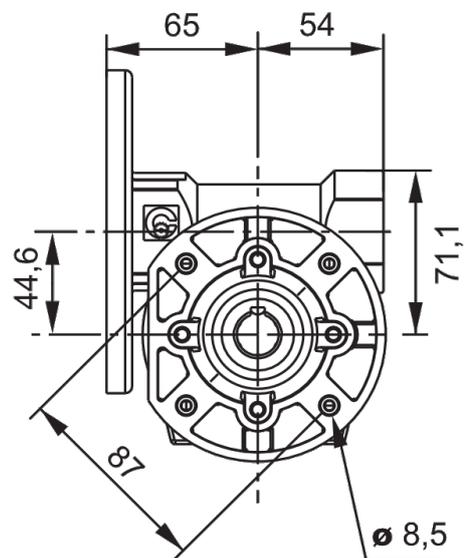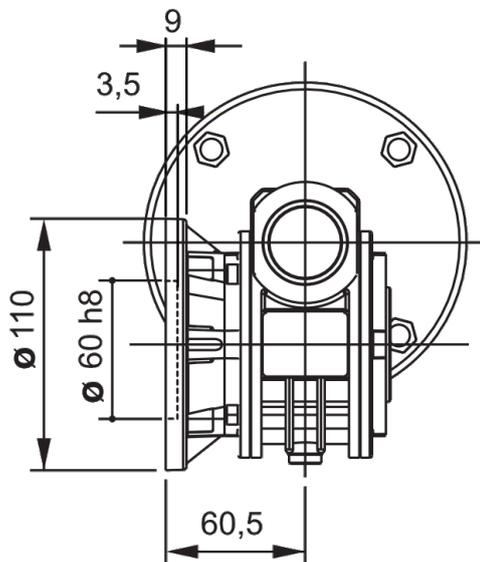

PFA-Flansch

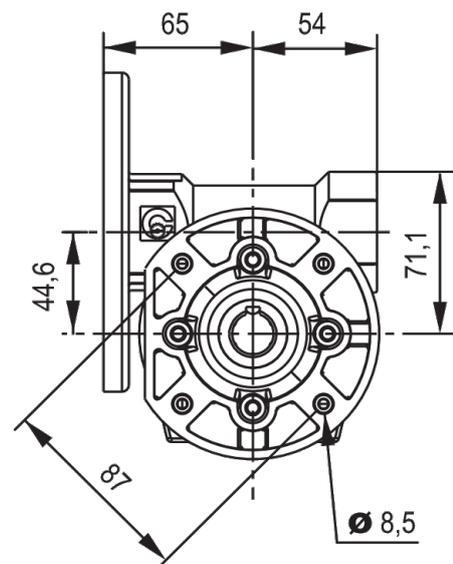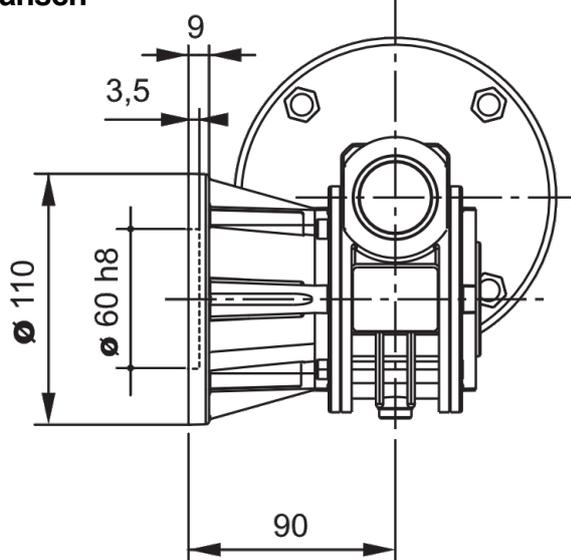

Abmessungen in mm

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten