


# HYW 71A-4

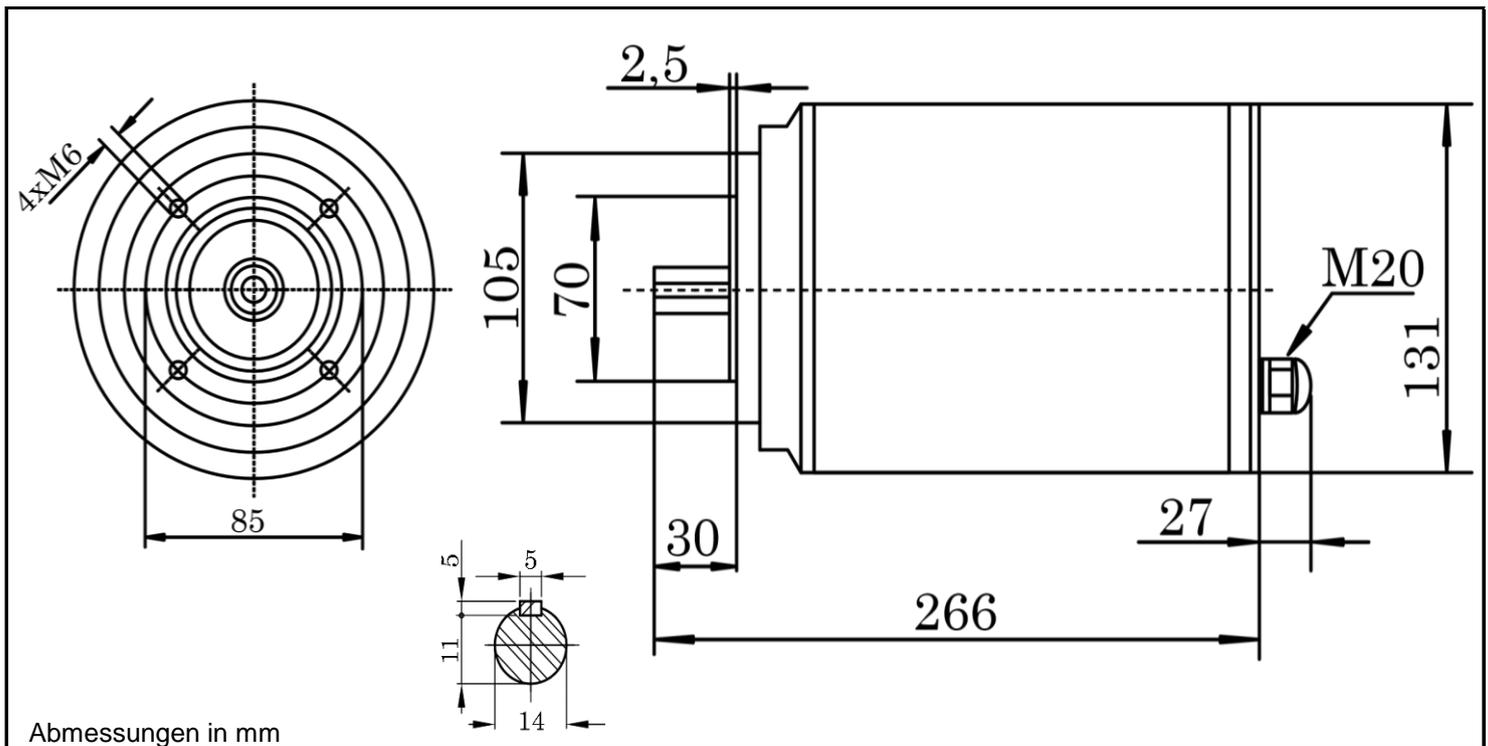

Produktreihe	: HYW - Edelstahl-Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 1440 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V $\Delta/Y$	Gewicht	: 12,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Edelstahl 316L
Nennstrom	: 1,25/0,72 A	Schutzart	: IP 69k - TENV
Ia/In	: 8,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,66 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 400 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 500 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: blank
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: keine
Wirkungsgrad	: 77,0		
Leistungsfaktor Cos $\phi$	: 0,64		
Lagertyp	: A-Seitig 6202 ZZ	B-Seitig	6202 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de