


Q3H-132M-4E

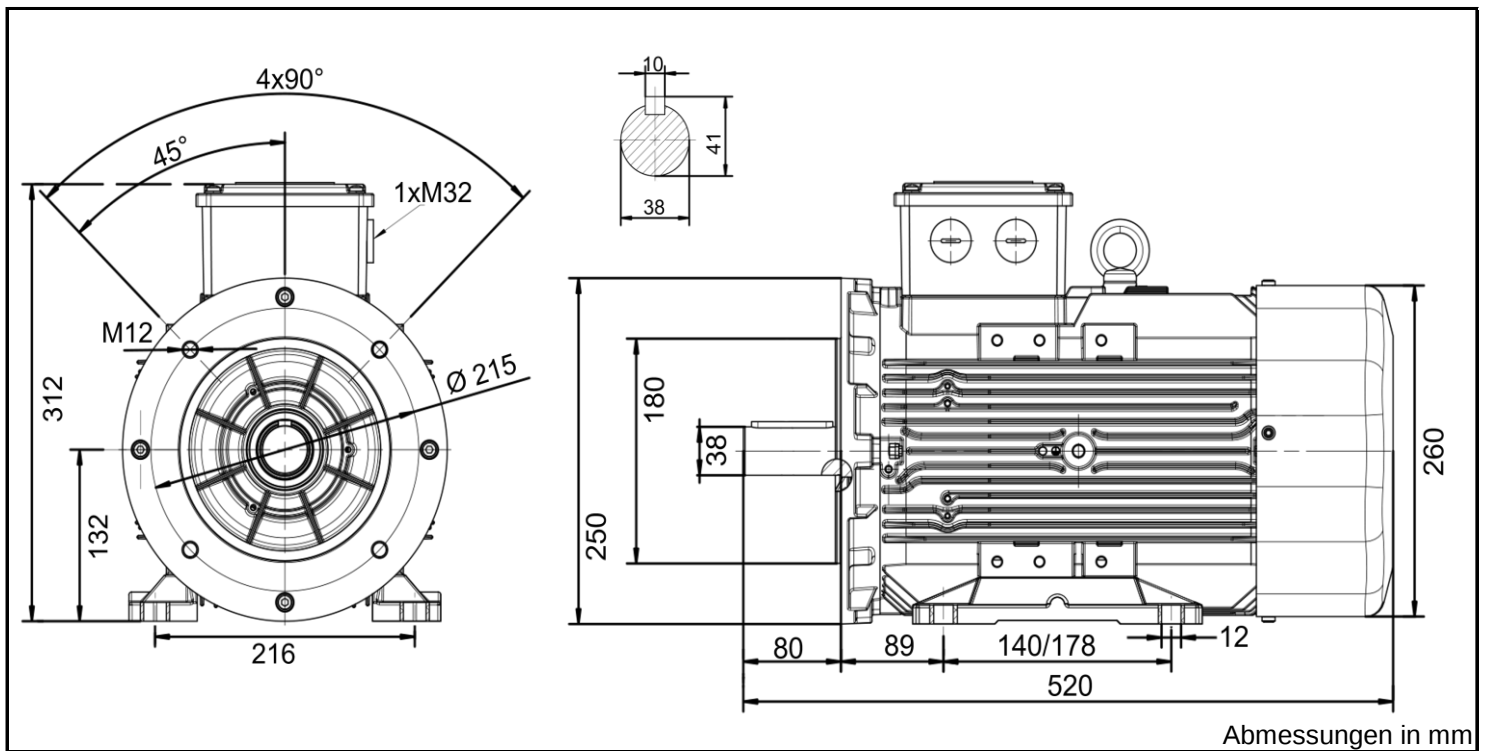

Produktreihe		: Q3H - Progressiv	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B34G
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 82,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 19,2 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 3,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 71,3 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 91,4		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,90		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ		6209 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de