


# JLG-200L-4

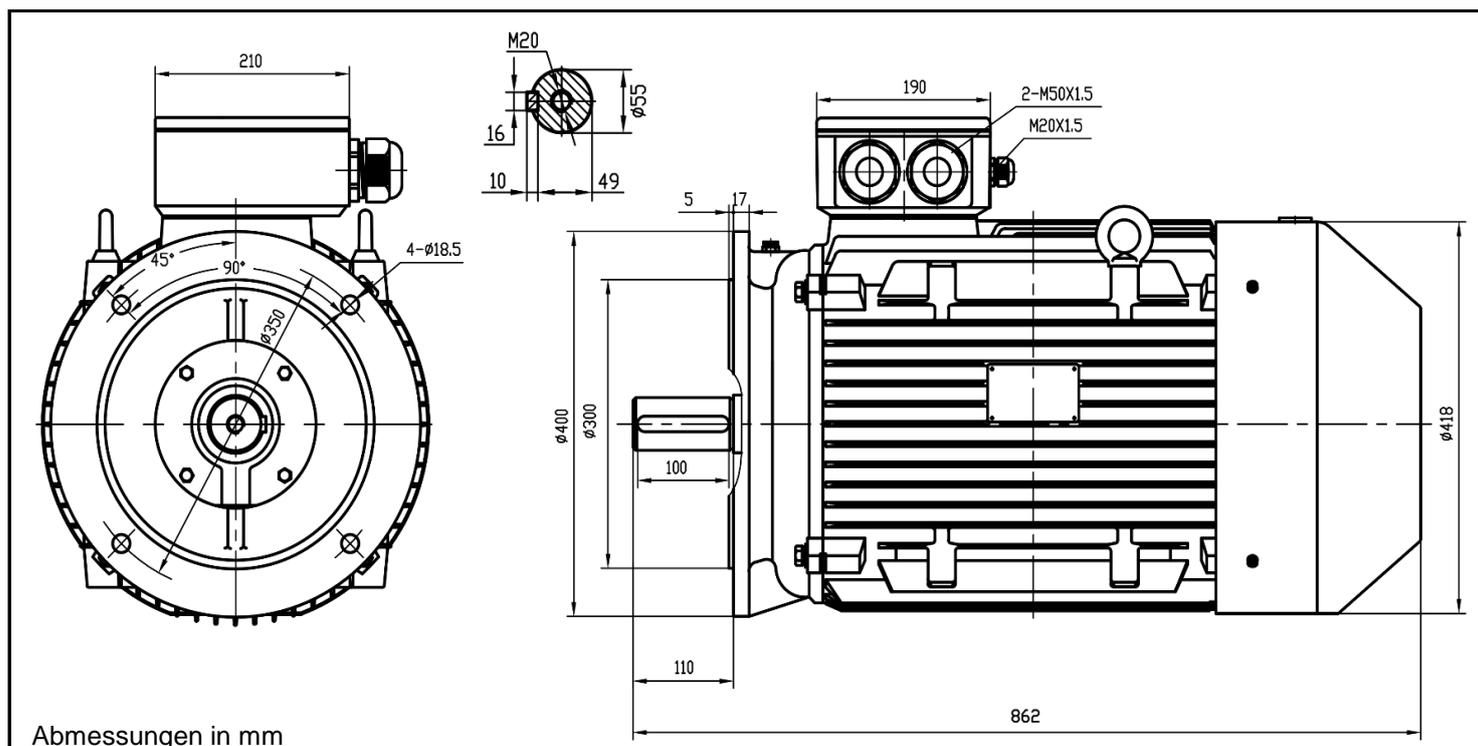

Produktreihe	: JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 1480 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 293 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 52,5/30,4 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 193,6 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 5
Wirkungsgrad	: 95,9		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,86		
Lagertyp	: A-Seitig 6312-C3	B-Seitig	6212-C3
Nachschmierfrist	: 25.000h		25.000h
Fettmenge	: 21g		13g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de