


AL/W21 71B 4

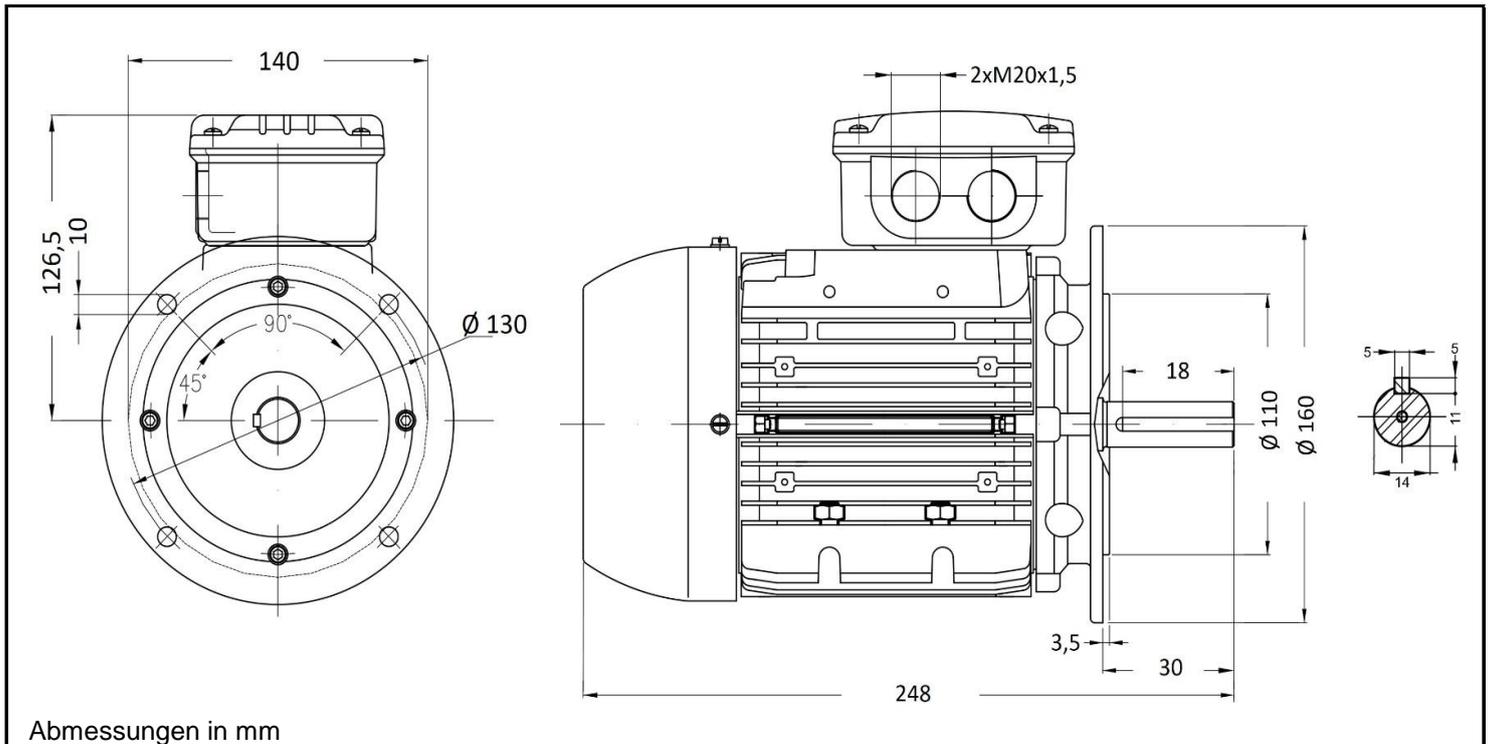

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl																
Leistung : 0,37 kW Drehzahl : 1395 upm Spannung : 230/400 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 1,73/1,00 A I _a /I _n : 4,8 Nennmoment : 2,60 Nm Anlaufmoment : 290 % Kippmoment : 300 %	Baugröße : 71 Bauform : B5 Gewicht : 11,0 kg Gehäusematerial : Aluminium Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM20x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 5009															
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 77,3 Leistungsfaktor Cos φ : 0,69	Wirkungsgradklasse : IE3															
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">A-Seitig</td> <td style="text-align: center;">B-Seitig</td> </tr> <tr> <td>Lagertyp :</td> <td style="text-align: center;">6203 ZZ</td> <td style="text-align: center;">6202 ZZ</td> </tr> <tr> <td>Nachschmierfrist :</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td>Fettmenge :</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td>Fettsorte :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mobil Polyrex EM</td> </tr> </table>		A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp :	6203 ZZ	6202 ZZ	Nachschmierfrist :	--	--	Fettmenge :	--	--	Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	
	A-Seitig	B-Seitig														
Lagertyp :	6203 ZZ	6202 ZZ														
Nachschmierfrist :	--	--														
Fettmenge :	--	--														
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM															

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de