


AL/W21 100L 6

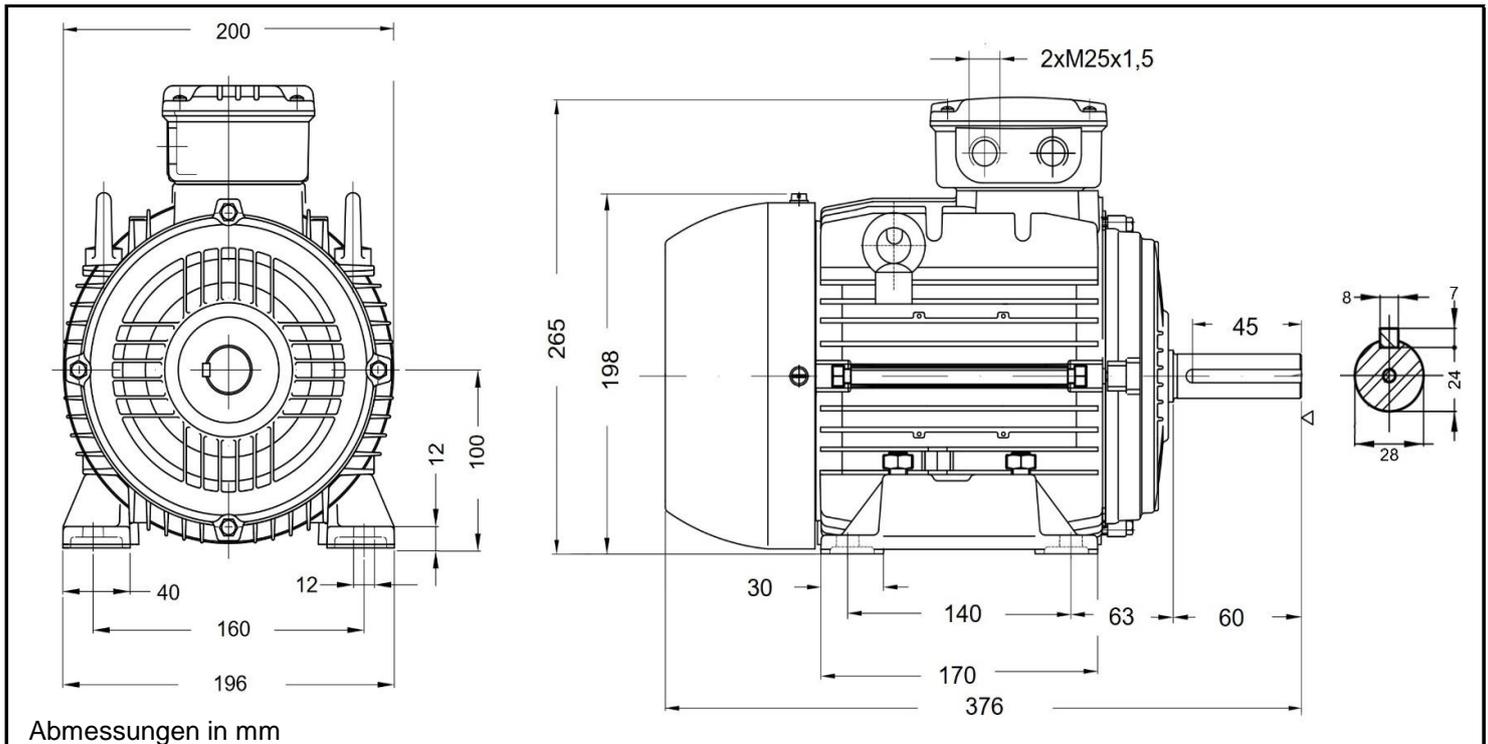

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 950 upm	Bauform : B3
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 29,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 6,43/3,70 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 15,10 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 230 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 82,5	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,71	
Lagertyp : A-Seitig : 6206 ZZ ; B-Seitig : 6205 ZZ	
Nachschmierfrist : --	
Fettmenge : --	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de