


## W22 180L 12-6-4

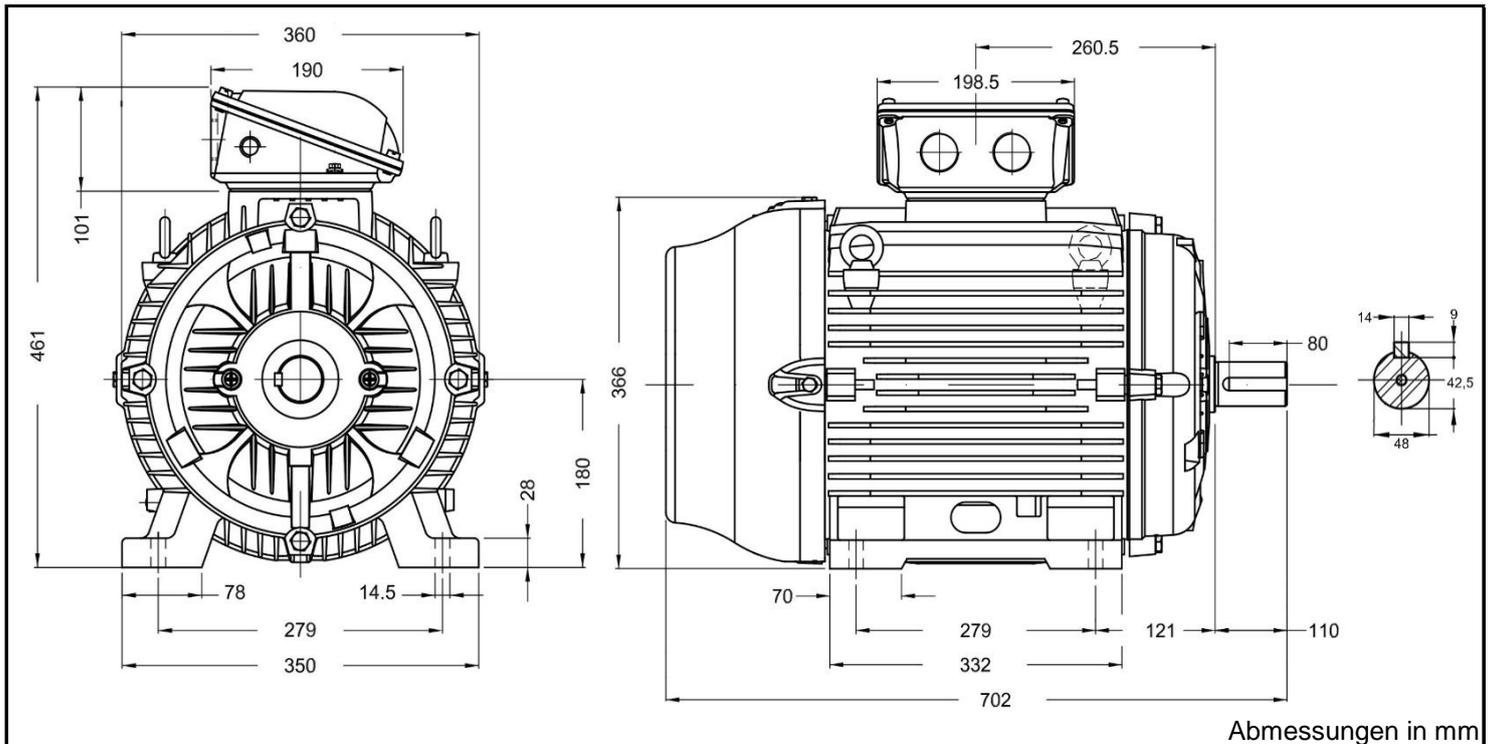

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen	
Leistung : 1,10/4,50/13,0 kW	Baugröße : 180L
Drehzahl : 495/995/1480 upm	Bauform : B3
Polzahl : 12/6/4 polig	Gewicht : 165 kg
Spannung : 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial : Grauguss
Frequenz : 50 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : 6,83/13,6/24,2 A	Isolierklasse : F
Ia/In : 2,9/6,7/7,2	Betriebsart : S1
Nennmoment : 21,0/43,0/83,0 Nm	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Anlaufmoment : 290/310/230 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
Kippmoment : 280/390/290 %	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : ohne
Wirkungsgrad : 54,0/78,0/88,0	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,43/0,61/0,88	
Lagertyp : A-Seitig 6311 C3	B-Seitig 6211 C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de