


## W22 - 225SM 6

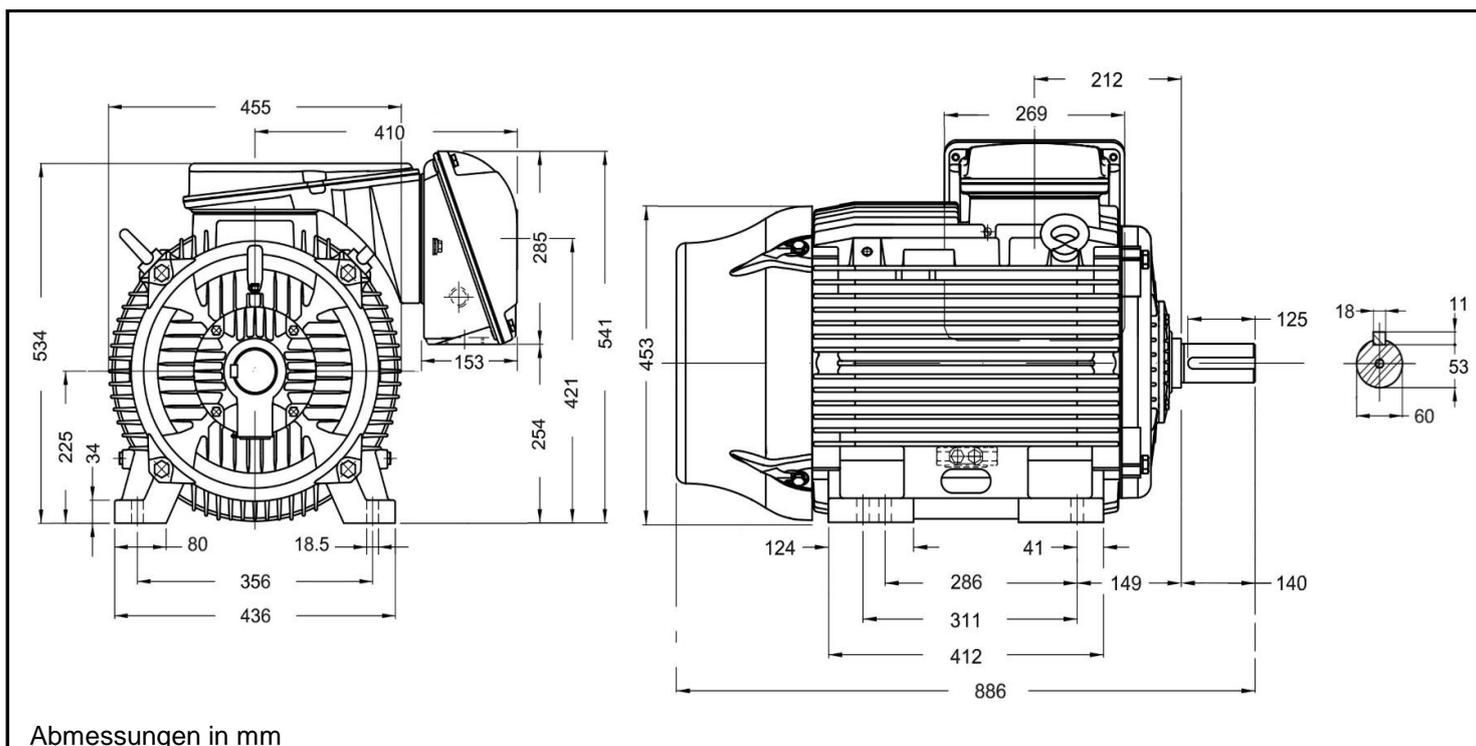

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 30,0 kW	Baugröße : 225SM
Drehzahl : 980 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 390 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 56,0/32,4 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 293 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 240 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 270%	Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 93,1	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,83	
Lagertyp : A-Seitig : 6314 C3	B-Seitig : 6314 C3
Nachschmierfrist : 20.000 h	20.000 h
Fettmenge : 27 g	27 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de