


W22 - 200L-6

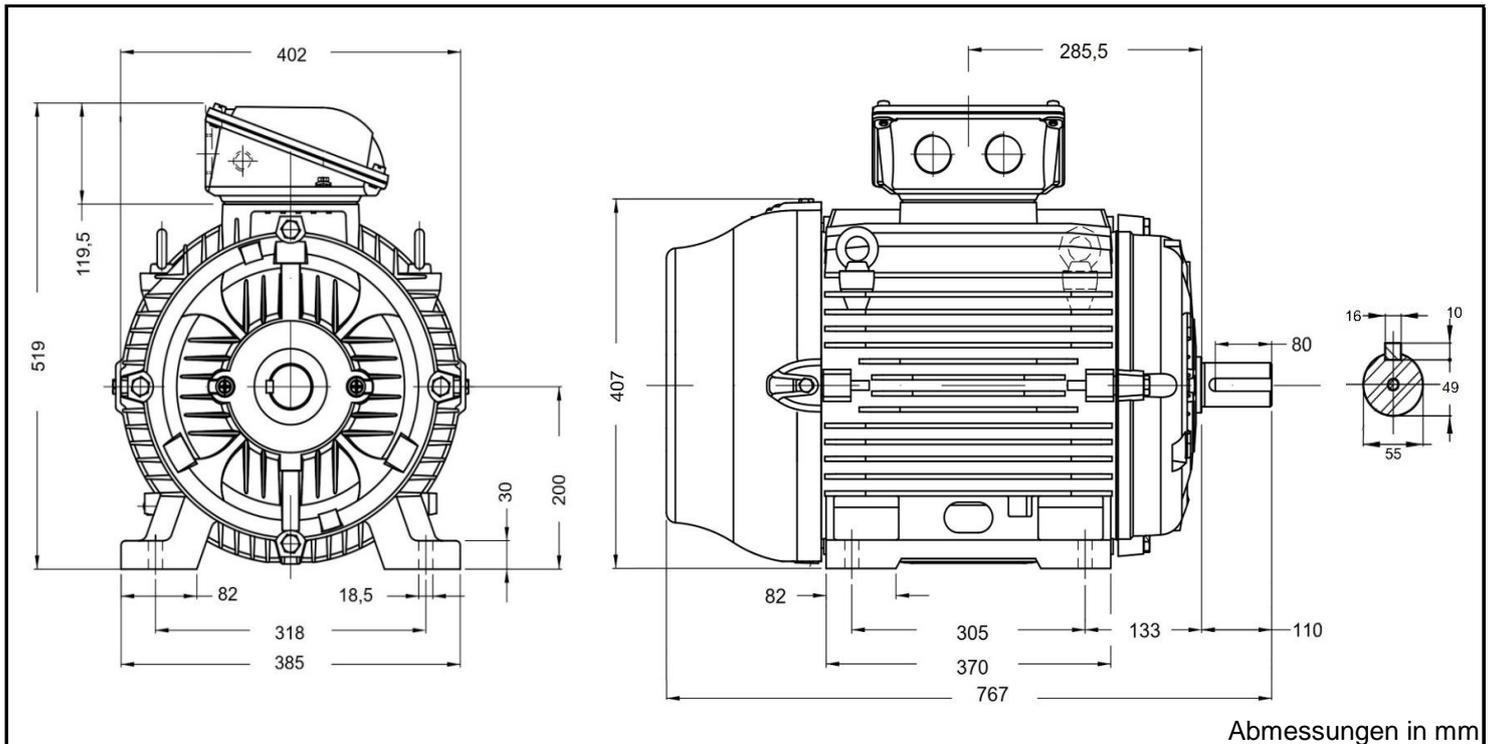

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium											
Leistung : 22,00 kW Drehzahl : 985 upm Spannung : 400/690 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 42,9/24,8 A I _a /I _n : 7,0 Nennmoment : 213,0 Nm Anlaufmoment : 260 % Kippmoment : 290 %	Baugröße : 200L Bauform : B3 Gewicht : 274 kg Gehäusematerial : Grauguss Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM50x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 6002										
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 93,7 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,79	Wirkungsgradklasse : IE4										
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">A-Seitig</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">B-Seitig</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Lagertyp : 6312 ZZ C3</td> <td style="text-align: center;">6212 ZZ C3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nachschmierfrist : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettmenge : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettsorte : Mobil Polyrex EM</td> <td></td> </tr> </table>	A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp : 6312 ZZ C3	6212 ZZ C3	Nachschmierfrist : --	--	Fettmenge : --	--	Fettsorte : Mobil Polyrex EM	
A-Seitig	B-Seitig										
Lagertyp : 6312 ZZ C3	6212 ZZ C3										
Nachschmierfrist : --	--										
Fettmenge : --	--										
Fettsorte : Mobil Polyrex EM											

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de