


# W22 - 250SM-6

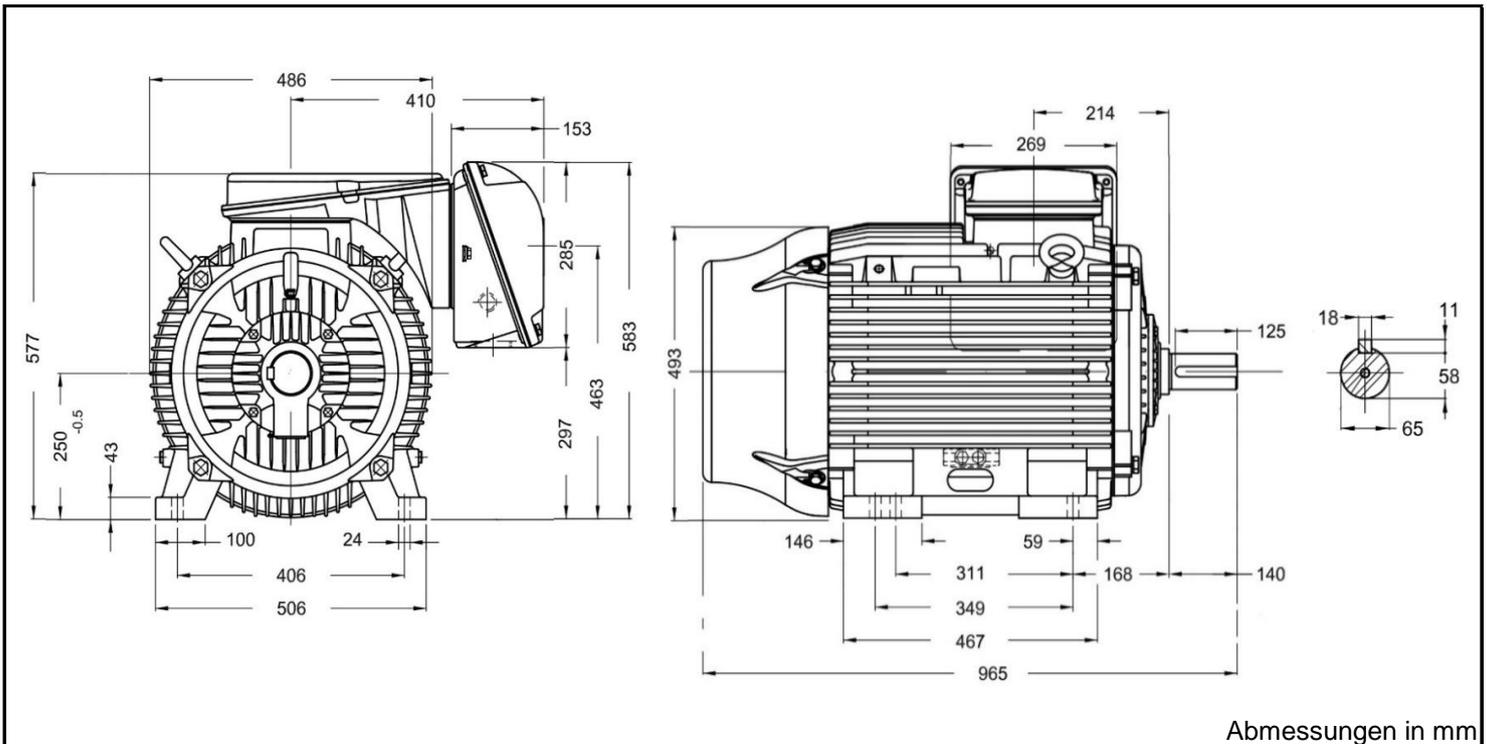

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung : 37,00 kW Drehzahl : 985 upm Spannung : 400/690 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz  Nennstrom : 66,5/38,4 A I <sub>a</sub> /I <sub>n</sub> : 7,3  Nennmoment : 359,0 Nm Anlaufmoment : 260 % Kippmoment : 280 %	Baugröße : 250SM Bauform : B3R Gewicht : 547 kg Gehäusematerial : Grauguss  Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F  Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM63x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small>  maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 6002
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 94,5 Leistungsfaktor Cos φ : 0,85	Wirkungsgradklasse : IE4
Lagertyp : 6314 C3 Nachschmierfrist : 20000 h Fettmenge : 27 g Fettsorte : Mobil Polyrex EM	A-Seitig B-Seitig 6314 C3 20000 h 27 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de