


AL/W21 112M 12-6-4

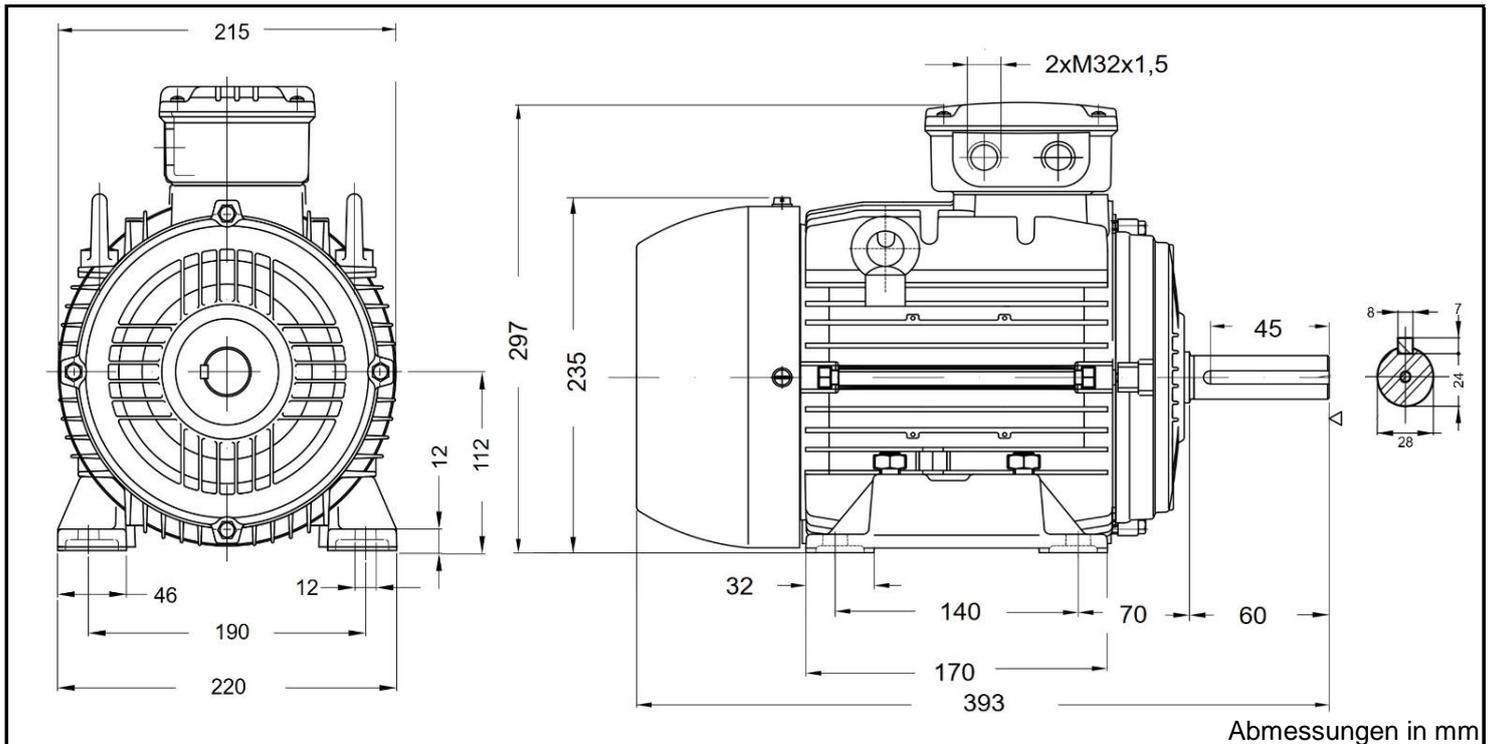

Produktreihe	: W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen		
Leistung	: 0,18/0,75/2,00 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 480/980/1445 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 36 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Aluminium
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 1,90/3,49/4,45 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 2,2/5,5/5,9	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 3,50/7,30/13,0 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 240/300/200 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
Kippmoment	: 300/350/240 %	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: ohne
Wirkungsgrad	: 36,0/62,0/79,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,38/0,50/0,82		
Lagertyp	: A-Seitig 6307 ZZ-C3	B-Seitig	6206 ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de